


# C105

## LED CONTROLLER MAX

Die durch Einklipsen von DMX Erweiterungskanälen leicht erweiterbare Schaltzentrale Ihres Schwimmbeckens. Vorbestückt für 5 Scheinwerfer können bis zu 10 Scheinwerfer mit einer einzigen Einheit versorgt werden. Durch den vormontierten Schukostecker kann die Poolbeleuchtung sehr schnell montiert und auch ohne Elektriker (Spezialisten) in Betrieb genommen werden. Ein bau-seits vorhandener DMX Hausbus kann direkt einbezogen werden.

### Spezifikationen

- DMX kompatible Treiber
- Mit bis zu 10 Kanälen bestückbar
- Wahlweise Konstantstrom und/oder Konstantspannungstreiber
- IP spezifiziertes Gehäuse
- Mit transparenter Tür
- Ab Werk mit Schukostecker
- Lüfterlos trotz hoher Gesamtleistung
- Bestückt mit 5 Kanälen

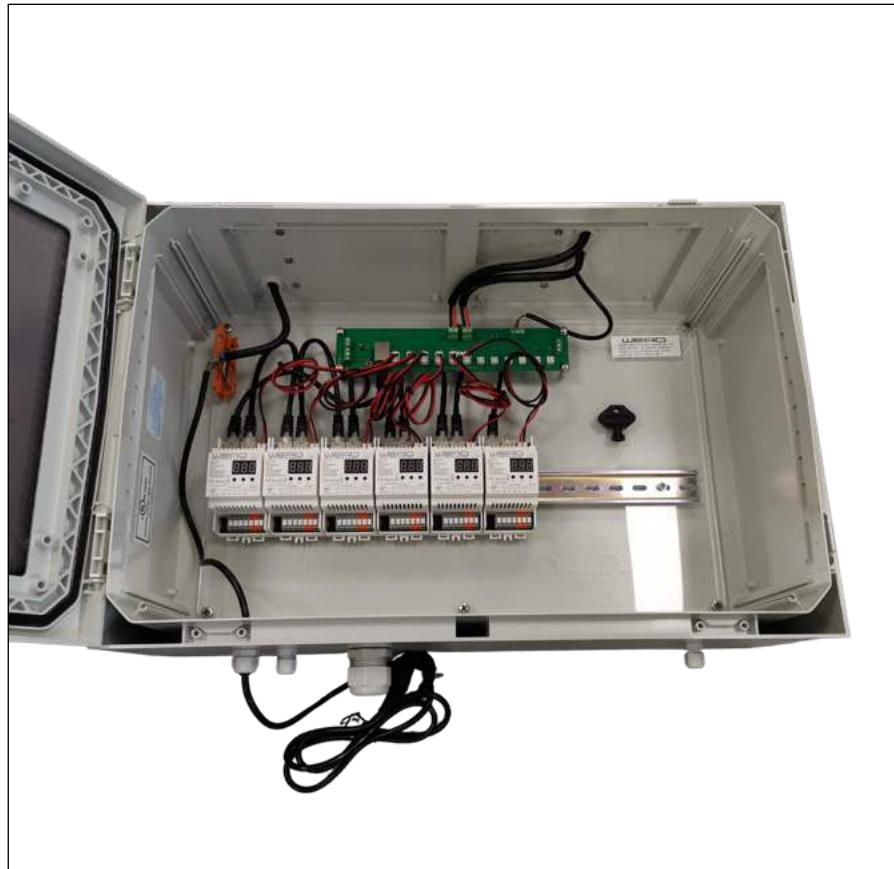

### Standard

- Systemspannung 24VDC,  
mit 600W Leistung
- Systemspannung 30VDC,  
mit 600W Leistung

### Kundenspezifisch

- individuelle Bestückung ab  
Werk möglich

